



A HEXPOL COMPANY

Elastomeric *Plus*

Odolná prémiová pneumatika

- *Vynikající vlastnosti v náročných aplikacích*
 - *Vyjímečná odolnost vůči opotřebení*
 - *Redukované vylamování a vytrhávání dezénu*



POLMER

Distributor produktů Elastomeric

Tel.: +420 577 453 183
+420 604 548 819

e-mail: polmer@tcmail.cz
web: www.polmer.cz



Plus

Odolná pneumatika

Rozměry pneumatik

Rozměr pneu	Ráfek	Rozměry pneu			ETRTO standard				
		Šířka dezénu mm	Šířka pneu mm	Průměr pneu (+/- 2%) mm	Zatížení (Kg)				
					Vysokozdvíhací vozíky		Další vozidla		
					Do 25 Km/h		25Km/h	10Km/h	6Km/h
Nosné kolo	Řídící kolo								
4.00-8 *	3.00D-8	73	101	406	950	730	730	860	950
4.00-8	3.00D-8	92	106	404	950	730	730	860	950
140/55-9	4.00E-9	105	129	378	1170	900	900	1060	1170
5.00-8	3.25D-8	98	123	455	1415	1090	1090	1285	1415
5.00-8	3.00D-8	102	123	455	1415	1090	1090	1285	1415
15x4 1/2 - 8	3.00D-8	92	106	377	1040	800	800	945	1040
16x6-8	4.33R-8	116	141	420	1495	1150	1150	1360	1495
18x7-8	4.33R-8	126	155	452	2145	1650	1650	1945	2145
6.00-9	4.00E-09	119	145	525	1885	1450	1450	1710	1885
21x8-9	6.00E-09	161	183	525	2755	2120	2120	2500	2755
6.50-10	5.00F-10	137	162	574	2340	1800	1800	2125	2340
200/50-10	6.5-10	158	185	457	2470	1900	1900	2240	2470
23x9-10	6.50E-10	163	201	586	3445	2650	2650	3125	3445
7.00-12	5.00S-12	137	173	650	2920	2240	2240	2645	2920
7.00-15	5.5-15	147	178	720	3545	2725	2725	3215	3545
27x10-12	8.00G-12	204	241	678	3900	3000	3000	3540	3900
28x9-15**	7.0-15	185	221	679	3445	2650	2650	3125	3445
28x12.5-15***	9.75-15	270	295	710	5525	4250	4250	5015	5525
250-15	7.0-15	182	221	720	4745	3650	3650	4310	4745
250-15	7.5-15	182	221	720	4745	3650	3650	4310	4745
355/65-15	9.75-15	258	298	817	7800	6000	5450	6430	7085
8.25-15	6.5-15	168	203	819	4750	3650	3650	4300	4750
300-15	8.0-15	219	247	821	5850	4500	4500	5310	5850
23x10-12	8.00G-12	207	241	576	3770	2900	2900	3420	3770
10.00-20	7.0-20	252	285	1017	5850	4875	4875	5315	5850
10.00-20	7.5-20	252	285	1017	5850	4875	4875	5315	5850
10.00-20	8.0-20	252	285	1017	5850	4875	4875	5315	5850
12.00x20	8.0-20	210	278	1099	7560	6300	6300	6865	7560
12.00X20	8.5-20	210	278	1099	7560	6300	6300	6865	7560

Označení

4.00-8* = Žebrový dezén
28 x9-15** = 8.15-15
28x12.5-15*** = 355/45-15

Nešpinící provedení



Běžné pneu

6.00 - 9

$d_w = 9'$ (Průměr ráfku)
 $W = 6'$ (Max šířka)

Široké pneu

18 x 7 - 8

$d_w = 8'$ (Průměr ráfku)
 $W = 7'$ (Max šířka)
 $D = 18'$ (Průměr pneu)

Vysoce zatížená pneu

300 - 15

$d_w = 15'$ (Průměr ráfku)
 $W = 300$ mm (Max šířka)


Nosná pneu

23 x 5

$W = 5'$ (Max šířka)
 $D = 23'$ (Průměr pneu)


Běhoun:

Pneumatika Elastomeric má nižší oděr. Je speciálně vyvinuta do náročného prostředí. Má vyšší tahové a trhové vlastnosti. Byla vyvinuta, aby eliminovala vytváření dezénu.

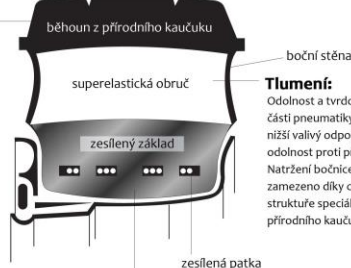

Základ:

Základní vrstva je extrémně tvrdá a je zesílena vhodnými základními kusy vláken. Tvrdosti je dosaženo užitím speciální pryskyřice, která není termoplastická, čímž zabraňuje měknutí během provozu. Ocelové patky jsou rovněž používány u nákladních pneumatik. Ocelové patky zajišťují pevnost při nezměněné pružnosti. Tyto patky jsou navrženy speciálně, aby nedocházelo k protažení pneumatiky na ráfku.

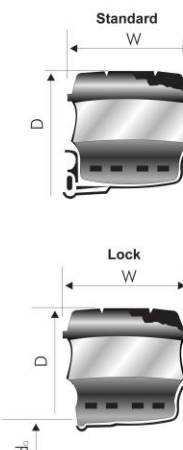



A HEXPOL COMPANY

Elastomeric *Focus*

Odolná ekonomická pneumatika

- *Odolná konstrukce*
 - *Vynikající vlastnosti v nenáročných podmínkách*
 - *Použití pro vnitřní i vnější prostory*



POLMER

Distributor produktů Elastomeric

Tel.: +420 577 453 183
+420 604 548 819

e-mail: polmer@tcmail.cz

web: www.polmer.cz



Focus

Odolná pneumatika

Rozměry pneumatik

Rozměr	Ráfek	Šířka běhounu mm	Maximální šířka mm	Průměr pneu (+/- 2%) mm
4.00x8	3.00D-8	95	113	408
140/55-9	4.00 E-9	106	128	378
5.00x8	3.00D-8	99	122	457
5.00x8	3.25D-8	99	122	457
15x4 1/2-8	3.00D-8	88	106	380
16x6-8	4.33R-8	120	141	420
18x7-8	4.33R-8	126	154	453
6.00-9	4.00E-09	109	140	528
21x8-9	6.00E-09	153	183	525
6.50x10	5.00F-10	129	161	576
200/50-10	6.50-10	156	186	456
23x9-10	6.50E-10	164	199	587
7.00x12	5.00S-12	137	174	652
7.00x15	5.5-15	139	177	720
27x10-12	8.00G-12	203	239	670
28x9-15	7.00-15	189	219	682
250-15	7.00-15	182	221	720
250-15	7.50-15	182	221	720
8.25x15	6.5-15	162	205	820
300x15	8.00-15	213	253	818
23X10-12	8.00G-12	206	238	580
10.00x20	8.0-20	250	284	1020

Pneumatika Elastomeric Focus je určena pro nenáročný provoz.



POLMER

Polmer spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Česká republika

Tel.: +420 577 453 183
+420 604 548 819
e-mail: polmer@tmail.cz
web: www.polmer.cz